


Паспорт

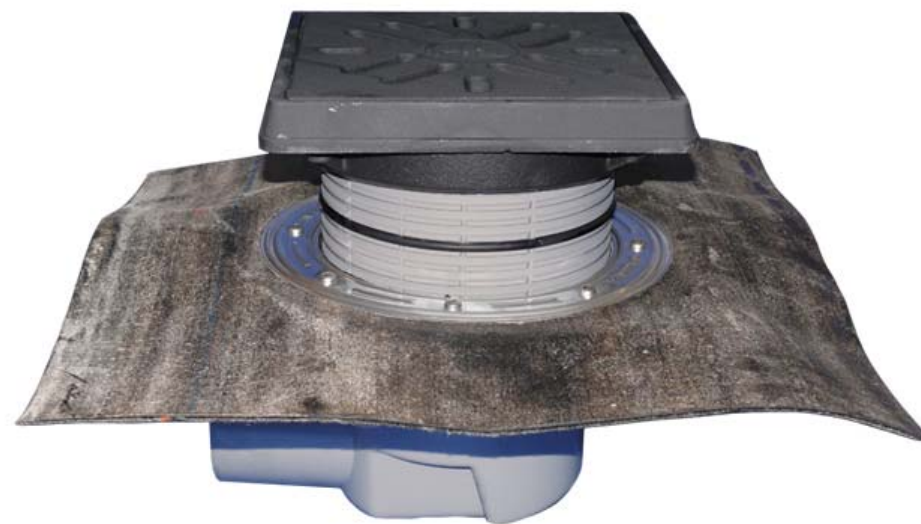

HL 615.1H

Назначение:

Трап предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола и гидроизоляции с допустимой нагрузкой на решетку до 15т.

Описание:

Трап с горизонтальным выпуском DN110, с корпусом из ПП с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с надставным элементом и решеткой из чугуна, с грязеуловителем для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с незамерзающим запаховзапирающим устройством из ABS.

Комплектация:

1. Грязеуловитель из ПП.
2. Незамерзающее запаховзапирающее устройство из ABS.
3. Корпус трапа из ПП, с запрессованным полимербитумным гидроизоляционным полотном 500x500 мм, с горизонтальным выпуском DN 110.
4. Надставной элемент из ПП, с резиновым уплотнительным кольцом, с подрамником 260x260 мм из чугуна.
5. Решетка 226x226 мм из чугуна.


Технические характеристики:

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL615.1H	DN110	4,2 л/с	8 345 г

Максимальная разрешенная нагрузка 15 т.
Рабочая температура от -50 до +100 °С
Срок службы не менее 50 лет

Особенности монтажа:

1. Высота надставного элемента трапа регулируется от 60 до 125 мм (подрезается по высоте стяжки). При необходимости увеличить высоту применяются удлинитель HL 620.
2. При монтаже трапа в разрыв гидроизоляции, резиновое уплотнительное кольцо на надставной элемент не ставится. Отсутствие кольца даёт возможность воде, попавшей на гидроизоляцию беспрепятственно уйти в канализацию через специальные каналы в надставном элементе и корпусе трапа.

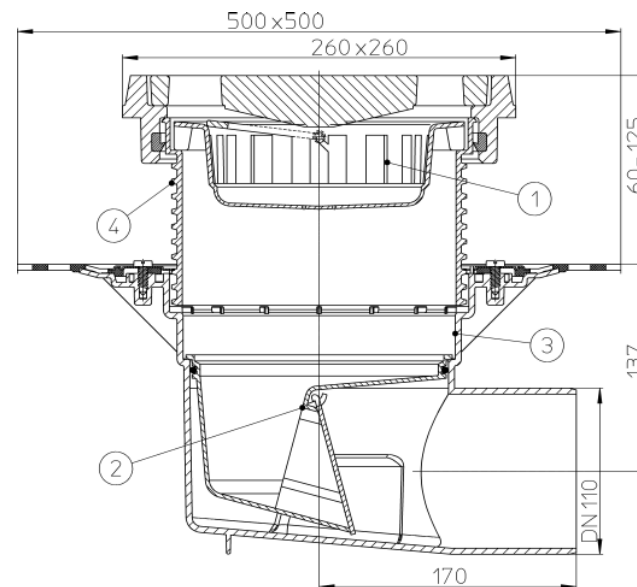

HL615.1H

3. Слой гидроизоляции/пароизоляции – наплавляемый материал на битумной основе сваривается пламенем пропановой горелки или горячим воздухом с гидроизоляционным «фартуком» трапа с перехлестом 100-150 мм.

4. Выпускной патрубок трапа HL615.1H предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (RENAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.

5. При необходимости создания двух и более слоев пароизоляции/гидроизоляции, отвода воды с нескольких уровней, необходимо использовать дополнительные элементы: HL 618(H), HL 620, HL190 и HL86.0 (геотекстиль, EPDM/ПВХ мембраны) или HL86.H (битумное полотно). Это позволит решить проблему отвода воды с покрытия любой конструкции вне зависимости от его состава.

6. При необходимости обогрева корпуса трапа используется комплект для электрообогрева HL609.

7. Корпус трапа HL615.1H разбирать ЗАПРЕЩАЕТСЯ!